

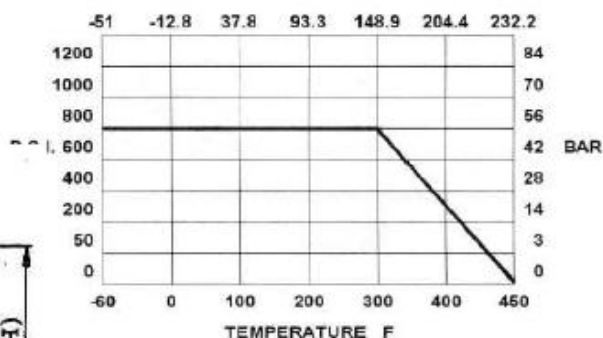


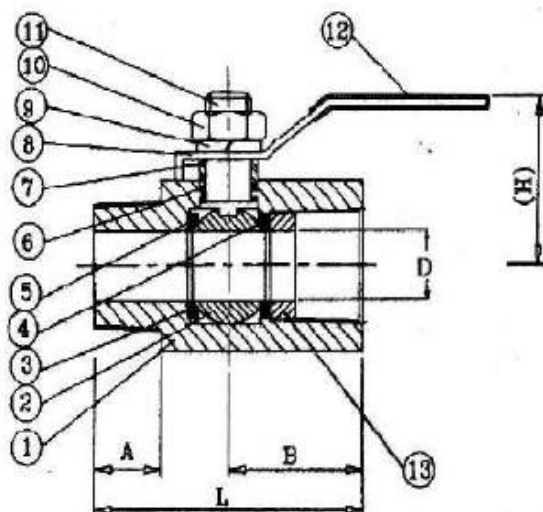

ZAWÓR KULOWY KWASOODPORNY V010H

- 2 częściowy
- redukcja przepływu
- gwint DIN 2999/BSP lub NPT*
- ciśnienie WOG 70 bar / 1000 psi
- uszczelnienie PTFE
- temperatura -50°C do $+180^{\circ}\text{C}$

* na specjalne zamówienie

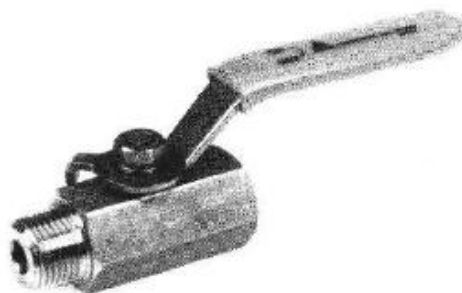

lista materiałów

1	korpus	316
2	kula	316
3	gniazdo	PTFE
4	gniazdo	PTFE
5	podkładka oporowa	PTFE
6	uszczelnienie trzpienia	PTFE
7	uszczelnienie dławicy	304
8	uchwyt	304
9	podkładka sprężynowa	304
10	nakrętka trzpienia	304
11	trzpień	316
12	nakładka	plastik
13	część wewnętrzna	316

wymiary mm

DN		A	B	H	L	D				kg/szt
8	1/4"	11	20	64	46	5				0,10
10	3/8"	12	24	70	51	7				0,13
15	1/2"	15	29	90	66	9				0,21
20	3/4"	17	33	90	74	12,5				0,40